

# 275/K4 900A

## AUTOMATYCZNA HYDRAULICZNA ZAPORA ANTYTERRORYSTYCZNA Z WBUDOWANĄ POMPĄ

Zapora automatyczna PILOMAT 275/K4 900A została zaprojektowana do zapewnienia ochrony antyterrorystycznej. Współczesne modele są wynikiem ponad 40 lat doświadczenia w kontroli dostępu i 20 lat doświadczenia przy zaporach drogowych.

Montaż zapory Pilomat 275/K4 900A jest zalecany do zarządzania: Podjazdami przedsiębiorstw - Laboratoriami badawczymi - Ambasadami - Centralami Policji - Bazami Wojskowymi - Budynkami Rządowymi - Miejscami Wrażliwymi.

Dostosuj swoją instalację dzięki opcjom dodatkowym umożliwiającym najbardziej efektywne rozwiązanie.

**CERTYFIKAT IWA 14-1:2013 V/7200(N3)/48/90:1.0 i PAS68:2013 V/7500(N3)/48/90:1.0/2.5**



STR.1/3

**PILOMAT**

100% MADE IN ITALY



PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock  
biuro@napedy24.pl  
tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82  
godziny pracy: pon-pt. 9-17 , sob 9-13

275/K4 900A\_DATASHEET.16 REVIEW 03/05/2016

# 275/K4 900A

## OPCJE DODATKOWE

ZAPORA PILOMAT 275/K4 900AFEV - ZWYKŁA STAL MALOWANA

ZAPORA PILOMAT 275/K4 900AIXS - NIERDZEWNA STAL SZCZOTKOWANA

ZESTAW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH DO PILOMATU 275/K4 900A  
WSPORNIKAMI JEDNEN ZESTAW NA ZAPORĘ

STUDNIA ALUCYNKOWA DO PILOMATU 275/K4 900A- ANTYRAMA Z  
WSPORNIKAMI JEDNA STUDNIA NA ZAPORĘ

JEDNOSTKA STERUJĄCA DO PILOMATU 275/K4 900A

MIGAJĄCE ŚWIATŁA LED- 27 PUNKTÓW

OBWÓD E.F.O. DO AWARYJNEGO PODNOSZENIA (OKOŁO 1")

BRZĘCZYK AKUSTYCZNY DO AUTOMATYCZNYCH ZAPÓR PILOMAT

ODBLASKOWY PASEK PRZYLEPNY - BIAŁY (BEZ LOGO)

GŁÓWKA BEZ LOGO DO PILOMATU 275/K4 900A

MALOWANIE KOLORAMI RAL NA ZAMÓWIENIE

BIODEGRADOWALNY OLEJ FUCHSA W POMPIE HYDRAULICZNEJ

POKRYCIE RUCHOME CYLINDRA STALĄ NIERDZEWNĄ AISI 316

ODPORNOŚĆ NA PRZEGRZEWANIE ZAPÓR PILOMAT - TRANSFORMATOR I  
TERMOSTAT JEDEN ZESTAW NA ZAPORĘ

ODBIORNIK RADIOWY

DWUZAKRESOWY PRZEKAŹNIK RADIOWY

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA Z DWOMA ŚWIATŁAMI (CZERWONE - ZIELONE)


CZUJNIK INDUKCYJNY DLA PĘTLI INDUKCYJNYCH

IPEŃTLA INDUKCYJNA - ROZMIAR: 7,60m - 9,60m - 12,60m - PRZEWÓD: 15m | 30m

PROGRAMOWANIE CZASOWE

CZYTNIK KART DOTYKOWYCH

BLOKADA ZAMKA

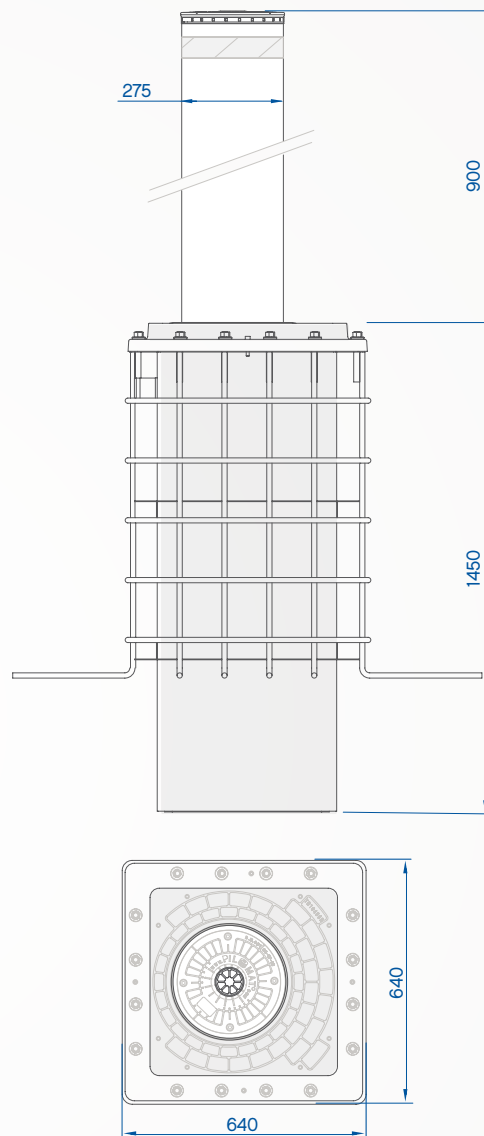

**PILOMAT**

100% MADE IN ITALY


STR.2/3

PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock  
biuro@napedy24.pl  
tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82  
godziny pracy: pon-pt. 9-17 , sob 9-13

275/K4 900A\_DATASHEET.16 REVIEW 03/05/2016

# 275/K4 900A

|  |   |
|--|---|
| RUCHOMY CYLINDER                                     | ZWYKŁA STAL FE510 - NIERDZEWNA STAL AISI 304                              |
| ŚREDNICA RUCHOMEGO CYLINDRA                          | 275mm   |
| WYSOKOŚĆ RUCHOMEGO CYLINDRA                          | 900mm   |
| GRUBOŚĆ STALI RUCHOMEGO CYLINDRA                     | 10mm  |
| WYKOŃCZENIE RUCHOMEGO CYLINDRA STAL ZWYKŁA           | POLIESTROWA FARBA PROSZKOWA - STANDARDOWY SZARY ANTRACYT                  |
| WYKOŃCZENIE STALI RUCHOMEGO CYLINDRA STAL NIERDZEWNA | SZCZOTKOWANA - POKRYCIE NIERDZEWNĄ STALĄ AISI 316                         |
| INNE WYKOŃCZENIE CYLINDRA                            | ŻEBERKA NA POWIERZCHNI CYLINDRA   |
| ODBLASKOWY PASEK PRZYLEPNY                           | TAK - WYSOKOŚĆ 55mm   |
| PRĘDKOŚĆ WZNOSENIA                                   | 10cm/s  |
| PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA                                 | 25cm/s  |
| RĘCZNE OPUSZCZANIE AWARYJNE                          | TAK   |
| LINIA ŁĄCZĄCA Z JEDNOSTKĄ STERUJĄCĄ                  | STANDARDOWO 10m (MAX. DŁUGOŚĆ 80m - Z ODPORNOŚCIĄ GRZEWCZĄ MAX. 50m)      |
| NAPIĘCIE JEDNOSTKI STERUJĄCEJ                        | 230VAC (+/- 10%) 50/60HZ  |
| POMPA HYDRAULICZNA                                   | WBUDOWANA W ZAPORĘ  |
| KLASA OCHRONY  | IP67  |
| RODZAJ UŻYCIA  | INTENSYWNY - ŚREDNIA ŻYCIA 3.000.000 RUCHÓW - 2000 RUCHÓW/DZIEŃ           |
| ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE ( BEZ DEFORMACJI)           | 250.000 J   |
| ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE                             | 750.000 J   |
| TEMPERATURA DZIAŁANIA                                | -40 °C +70 °C (DLA NISKICH TEMPERATUR SPRAWDŹ ODPORNOŚĆ NA PRZEGRZEWANIE) |

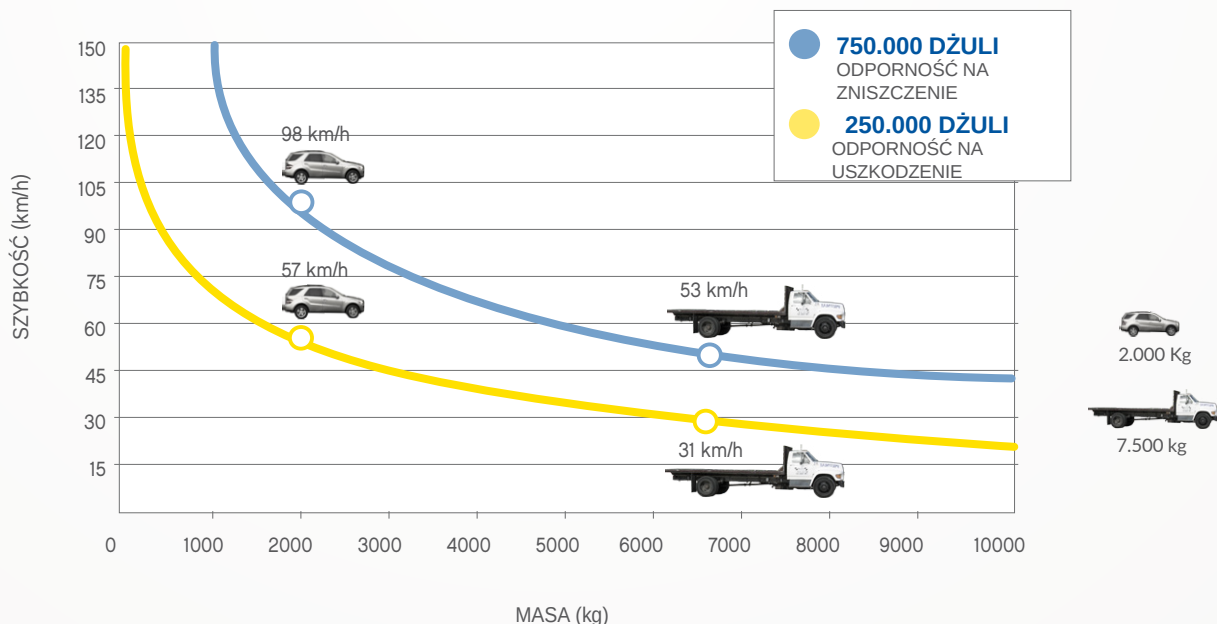

STR.3/3

**PILOMAT**

100% MADE IN ITALY

PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock  
 biuro@napedy24.pl  
 tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82  
 godziny pracy: pon-pt. 9-17 , sob 9-13

275/K4 900A\_DATASHEET.16 REVIEW 03/05/2016

Dane w tym dokumencie służą jedynie pogładowi. W pogoni za polityką udoskonalenia i ulepszeń. Pilomat rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym. Rzeczywisty produkt może różnić się od tego na obrazku pogładowym.