

# 275/PL 600SA

## PÓŁAUTOMATYCZNA ZAPORA Z SIŁOWNIKIEM GAZOWYM

Półautomatyczna zapora PILOMAT 275/PL 600SA z siłownikiem gazowym jest zaprojektowana podobnie do automatycznych zapór PILOMAT, co pozwala na hybrydowe korzystanie z obu wersji. Współczesne modele są wynikiem ponad 40 lat doświadczenia w kontroli dostępu i 20 lat doświadczenia przy zaporach drogowych.

### GŁÓWNE FUNKCJE

Półautomatyczny PILOMAT jest używany do zapobiegania parkowania i przejazdu pojazdów w obszarach dla pieszych lub prywatnych. Z powodu procedury parkowania, zalecany jest używanie PILOMATU tylko gdy częstotliwość używania jest ograniczona.



STR.1/3

**PILOMAT**

100% MADE IN ITALY

PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock  
biuro@napedy24.pl  
tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82  
godziny pracy: pon-pt. 9-17 , sob 9-13

275/PL600SA\_DATASHEET.16 REVIEW 02/07/2016

Dane w tym dokumencie służą jedynie pogładowi. W pogoni za polityką udoskonalenia i ulepszeń. Pilomat rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym. Rzeczywisty produkt może różnić się od tego na obrazku pogładowym.

# 275/PL 600SA

## OPCJE DODATKOWE

ZAPORA PILOMAT 275/PL 600SAFEV - ZWYKŁA STAL MALOWANA

ZAPORA PILOMAT 275/PL 600SAIXV - NIERDZEWNA STAL MALOWANA

ZAPORA PILOMAT 275/PL 600SAIXS - NIERDZEWNA STAL SZCZOTKOWANA

ŻEBERKA NA POWIERZCHNI RUCHOME CYLINDRA

STUDNIA ALUCYNKOWA DO PILOMATU 275/PL 600SA - ANTYRAMA Z WSPORNIKAMI  
JEDNA STUDNIA NA ZAPORĘ

MIGAJĄCE ŚWIATŁA LED- 8 PUNKTÓW

MIGAJĄCE ŚWIATŁA LED- 27 PUNKTÓW

OBWÓD DO MIGAJĄCYCH ŚWIATEŁ LED W ZAPORACH PÓŁAUTOMAT. (MAX. 4 ZAPORY)

GŁÓWKA BEZ LOGO DO PILOMATU 275/PL 600SA

MALOWANIE KOLORAMI RAL NA ZAMÓWIENIE

STANDARDOWY I WZMOCNIONY ZAMEK - 2 KLUCZE

ZAMEK NA TRÓJKĄTNY KLUCZ 11mm - 2 KLUCZE


ZAMEK NA TRÓJKĄTNY KLUCZ 9mm - BEZ KLUCZY

ZAMEK NA TRÓJKĄTNY KLUCZ 16mm - BEZ KLUCZY

ZAMEK NA TRÓJKĄTNY KLUCZ 19mm - BEZ KLUCZY

ZESTAW 5 TRÓJKĄTNYCH KLUCZY 11mm DLA PÓŁAUTOMATYCZNYCH ZAPÓR

ZESTAW 5 STANDARDOWYCH KLUCZY DLA PÓŁAUTOMATYCZNYCH ZAPÓR

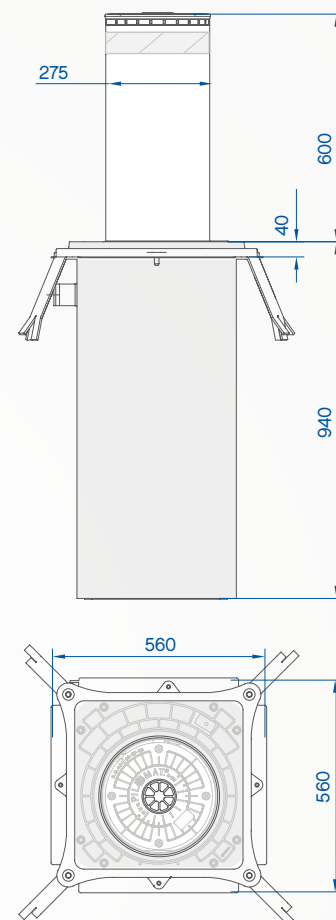

**PILOMAT**

100% MADE IN ITALY

STR.2/3


PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock  
biuro@napedy24.pl  
tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82  
godziny pracy: pon-pt. 9-17, sob 9-13

275/PL 600SA\_DATASHEET.16 REVIEW 02/07/2016

Dane w tym dokumencie służą jedynie pogładowi. W pogoni za polityką udoskonalenia i ulepszeń. Pilomat rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym. Rzeczywisty produkt może różnić się od tego na obrazku pogładowym.

# 275/PL 600SA

RUCHOMY CYLINDER	ZWYKŁA STAL FE 370 - NIERDZEWNA STAL AISI 304
ŚREDNICA RUCHOMEGO CYLINDRA	275mm
WYSOKOŚĆ RUCHOMEGO CYLINDRA	600mm
GRUBOŚĆ STALI RUCHOMEGO CYLINDRA ZWYKŁA STAL	6mm
GRUBOŚĆ STALI RUCHOMEGO CYLINDRA STAL NIERDZEWNA	6mm
WYKOŃCZENIE RUCHOMEGO CYLINDRA ZWYKŁA STAL	POLIESTROWA FARBA PROSZKOWA - STANDARDOWY SZARY ANTRACYT
WYKOŃCZENIE RUCHOMEGO CYLINDRA STAL NIERDZEWNA	JAK POWYŻEJ LUB SZCZOTKOWANA
ODBLASKOWY PASEK PRZYLEPNY	TAK - WYSOKOŚĆ 55mm
PRĘDKOŚĆ WZNOSZENIA	20cm/s
PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA	RĘCZNA
LINIA ŁĄCZĄCA Z JEDNOSTKĄ STERUJĄCĄ	STANDARDOWO 10m (MAX. DŁUGOŚĆ 80m)
KLASA OCHRONY	IP67
ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE ( BEZ DEFORMACJI)	40.000 J
ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE	250.000 J
TEMPERATURA DZIAŁANIA	-40 °C +60 °C

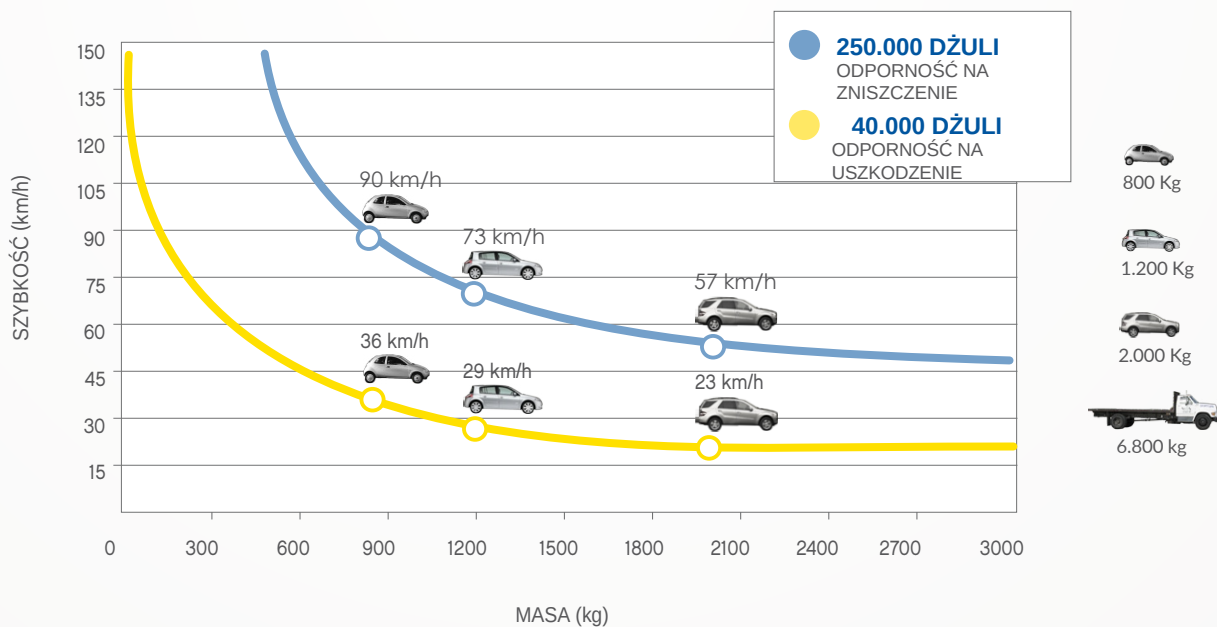

STR.3/3

**PILOMAT**

100% MADE IN ITALY

PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock  
 biuro@napedy24.pl  
 tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82  
 godziny pracy: pon-pt. 9-17, sob 9-13

275/PL 600SA\_DATASHEET.16 REVIEW 02/07/2016

Dane w tym dokumencie służą jedynie pogładowi. W pogoni za polityką udoskonalenia i ulepszeń. Pilomat rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym. Rzeczywisty produkt może różnić się od tego na obrazku pogładowym.