


BARIERA

Ruchoma bariera przesuwana pionowo, PILOMAT BARIERA, ma znaczną wytrzymałość mechaniczną, by zapewnić najlepszą możliwą ochronę antyterrorystyczną została zaprojektowana by powstrzymać próbę szturmu ciężarówką ważącą 6.800kg przy prędkości 80km/h (zgodnie z certyfikatem uSA SD-STD-02.01 - ASTM F2656-07).

Współczesne modele są wynikiem ponad 40 lat doświadczenia w kontroli dostępu i 20 lat doświadczenia przy zaporach drogowych.

GŁÓWNE FUNKCJE

- Ruch hydrauliczny: najbardziej niezawodna technologia we wszystkich temperaturach i warunkach atmosferycznych, ale przede wszystkim dla intensywnego użytkowania;
- Wbudowana pompa hydrauliczna: filozofia ta ma wiele zalet, szczególnie w przypadku instalacji w miejscach o trudnych zimowych temperaturach lub gdy instalacja wymaga znacznej odległości (do 80 metrów) pomiędzy PILOMAT barierą i jednostką sterującą.

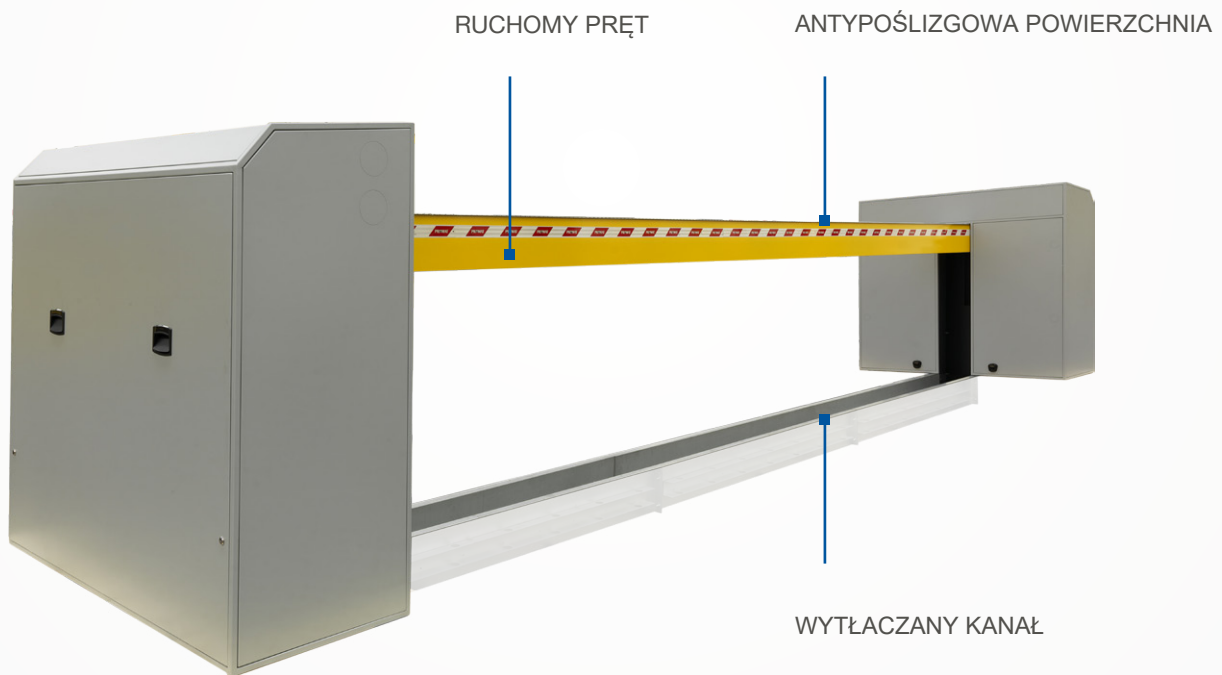

STR.1/3

PILOMAT

100% MADE IN ITALY

PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock
biuro@napedy24.pl
tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82
godziny pracy: pon-pt. 9-17 , sob 9-13

BARRIER_DATASHEET.16 REVIEW 05/05/2016

BARRIER

OPCJE DODATKOWE

MIGAJĄCE ŚWATŁA LED- 30 PUNKTÓW/m - DROGA JEDNOKIERUNKOWA

MIGAJĄCE ŚWATŁA LED- 30 PUNKTÓW/m - DROGA DWUKIERUNKOWA

OBWÓD E.F.O. DO AWARYJNEGO PODNOSZENIA W RAZIE AWARII ZASILANIA

URZĄDZENIE DO RĘCZNEGO PODNOSZENIA W RAZIE AWARII ZASILANIA
UWAGA: DOSTĘPNE JEDYNIJE DO DŁUGOŚCI 7m

ZAWÓR ELEKTROMECHANICZNY DO AUTOMATYCZNEGO OPUSZCZANIA W RAZIE AWARII ZASILANIA

ODPORNOŚĆ GRZEWCZA


ODBIORNIK RADIOWY

NADAJNIK DWUKANAŁOWY

SYGNALIZATOR ŚWIETLNY (ZIELONY - CZERWONY)

CZUJNIK INDUKCYJNY

PEŁTLA INDUKCYJNA - ROZMIAR: 7,60m - 9,60m - 12,60m - KABEL: 15m i 30m

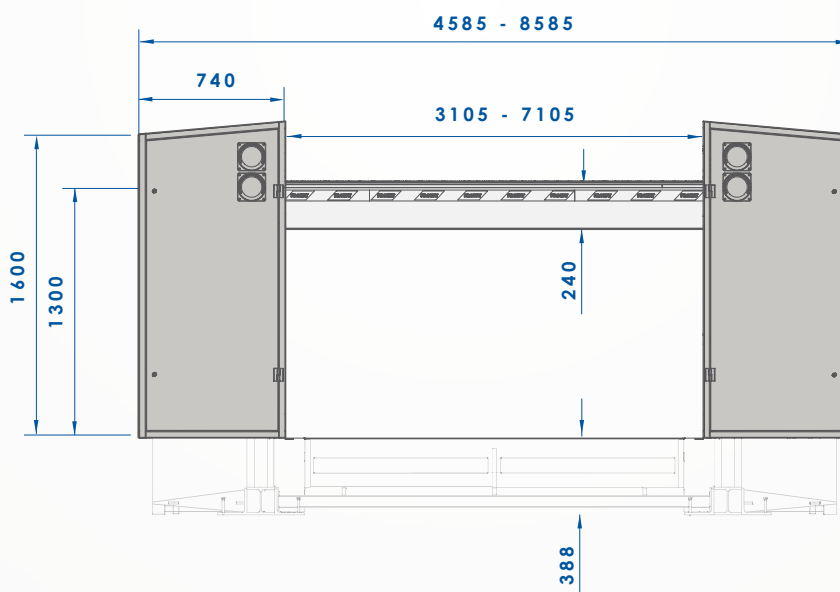

STR.2/3

PILOMAT


100% MADE IN ITALY

PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock
biuro@napedy24.pl
tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82
godziny pracy: pon-pt. 9-17, sob 9-13

BARRIER_DATASHEET.16 REVIEW 05/05/2016

BARRIER

WYSOKOŚĆ RUCHOMEGO PRĘTA	1300mm
DŁUGOŚĆ RUCHOMEGO PRĘTA	3m - 4m - 5m - 6m - 7m - 8m - 9m - 10m (WIĘKSZE DŁUGOŚCI NA ZAMÓWIENIE)
RODZAJ RUCHU	HYDRAULICZNY
CZAS WZNOSZENIA	10s
CZAS OPUSZCZANIA	3s
WYKOŃCZENIE BARIERY	POIESTROWA FARBA PROSZKOWA - STANDARDOWY ŻÓŁTY
RODZAJ UŻYCIA	INTENSYWNY
NAPIĘCIE JEDNOSTKI STERUJĄCEJ	230V - 50/60Hz
ODBLASKOWY PASEK PRZYLEPNY	TAK - WYSOKOŚĆ 55mm
ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE	2.000.000 J
LINIA ŁĄCZĄCA Z JEDNOSTKĄ STERUJĄCĄ	STANDARDOWO 10m (WIĘKSZE DŁUGOŚCI NA ZAMÓWIENIE)

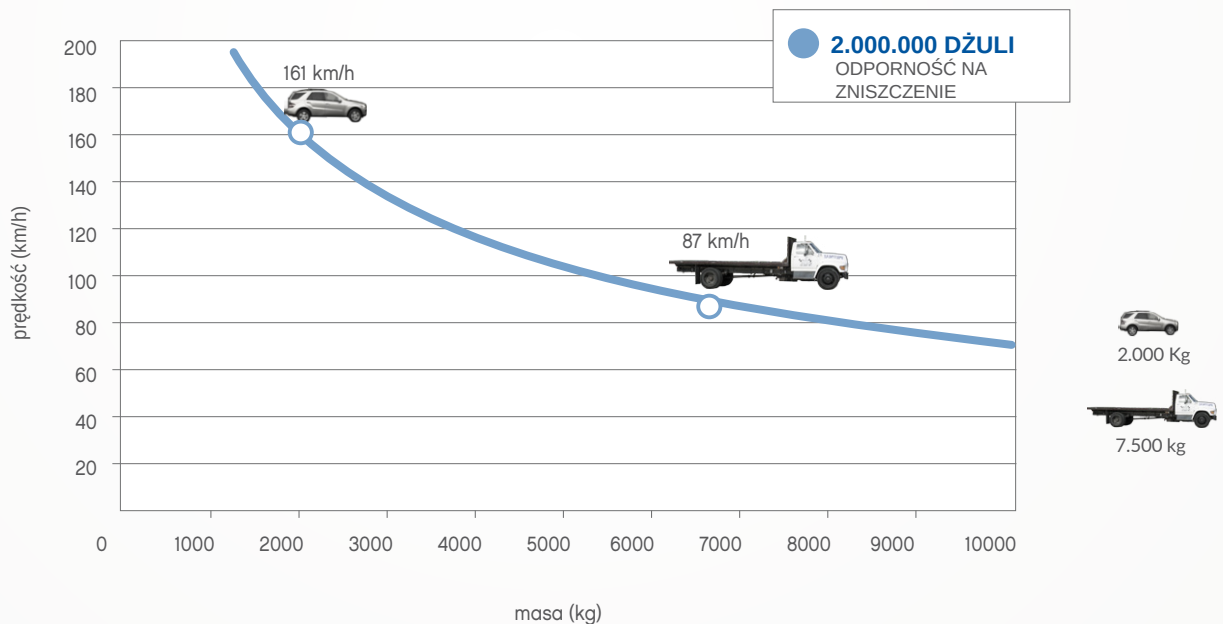

STR.3/3

PILOMAT

100% MADE IN ITALY

PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock
biuro@napedy24.pl
tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82
godziny pracy: pon-pt. 9-17 , sob 9-13

BARRIER_DATASHEET.16 REVIEW 05/05/2016

Dane w tym dokumencie służą jedynie pogładowi. W pogoni za polityką udoskonalenia i ulepszeń. Pilomat rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym. Rzeczywisty produkt może różnić się od tego na obrazku pogładowym.