

LUX

Nieruchome zapory Pilomat LUX PL, LUX PF, LUX K4 i LUX K12 są zaprojektowane by zapewnić typową odporność na zniszczenie zapory stałej oraz oświetlenie otoczenia. Rezultatem jest zapora, która pozwala na ochronę pieszych i terenów strzeżonych, dodatkowo oświetlając otaczający ją teren.



LUX PL - LUX PF

Nieruchome PILOMATY LUX PL i LUX PF są stworzone do użytku w miejscach publicznych i prywatnych do podświetlania, ograniczania i zapobiegania dostępu pojazdów do obszarów dla pieszych i obszarów strzeżonych.

Pilomat LUX seria PL: te produkty, z antyramą w podłożu pozwalają na usunięcie zapory w razie potrzeby lub po wystąpieniu uderzenia powodującego deformację. Odporność na zniszczenie 220/PL wynosi 150,000 Dżuli a dla 275/PL 250,000 Dżuli.

Pilomat LUX seria PF: te produkty muszą być zacementowane w podłożu. Odporność na zniszczenie 220/PF wynosi 150,000 Dżuli, a dla 275/PF 250,000 Dżuli

ANTYTERRORYSTYCZNE LUX K4FB - LUX K12FB

Nieruchome PILOMATY LUX K4FB i LUX K12FB są stworzone do zapewnienia ochrony antyterrorystycznej i do używania w miejscach publicznych lub prywatnych do podświetlania, ograniczania dostępu i zapobiegania wtargnięcia pojazdów do obszarów takich jak: Laboratoria Badawcze - Ambasad - Centrale Policji - Bazy Wojskowe - Budynek Rządowe - Miejsca Wrażliwe.

Pilomat LUX seria K4FB: te produkty muszą być zacementowane do głębokości pozwalającej na odporność na zniszczenie wynoszącą 750,000 Dżuli

Pilomat LUX seria K12FB: te produkty muszą być zacementowane do głębokości pozwalającej na odporność na zniszczenie wynoszącą 2,000,000 Dżuli

	LUX 220/PF-600	LUX 220/PL-600	LUX 275/K4-700	LUX 275/K12-900
NIERUCHOMY CYLINDER	STAL NIERDZEWNA AISI 304		STAL NIERDZEWNA AISI 304 POKRYCIE 1,5 mm	
ŚREDNICA NIERUCHOMEGO CYLINDRA	220mm		275mm	
WYSOKOŚĆ NIERUCHOMEGO CYLINDRA NAD PODŁOŻEM	800mm		900mm	1100mm
GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTU	200mm	260mm	280mm	425mm
GRUBOŚĆ NIERUCHOMEGO CYLINDRA	4mm		10mm	25mm
WYKOŃCZENIE NIERUCHOMEGO CYLINDRA	NIERDZEWNA STAL MALOWANA - NIERDZEWNA STAL SZCZOTKOWANA			
ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE	30.000 J		250.000 J	700.000 J
ODPORNOŚĆ NA ZNISZCZENIE	150.000 J		750.000 J	2.000.000 J
ZASILANIE	230V 50/60HZ			
KLASA OCHRONY	IP66			

STR.1/2

PILOMAT

100% MADE IN ITALY

PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock
biuro@napedy24.pl
tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82
godziny pracy: pon-pt. 9-17, sob 9-13


LUX_DATASHEET.16

REVIEW 07/03/2016


LUX

LUX 220/PF-600


LUX 220/PL-600

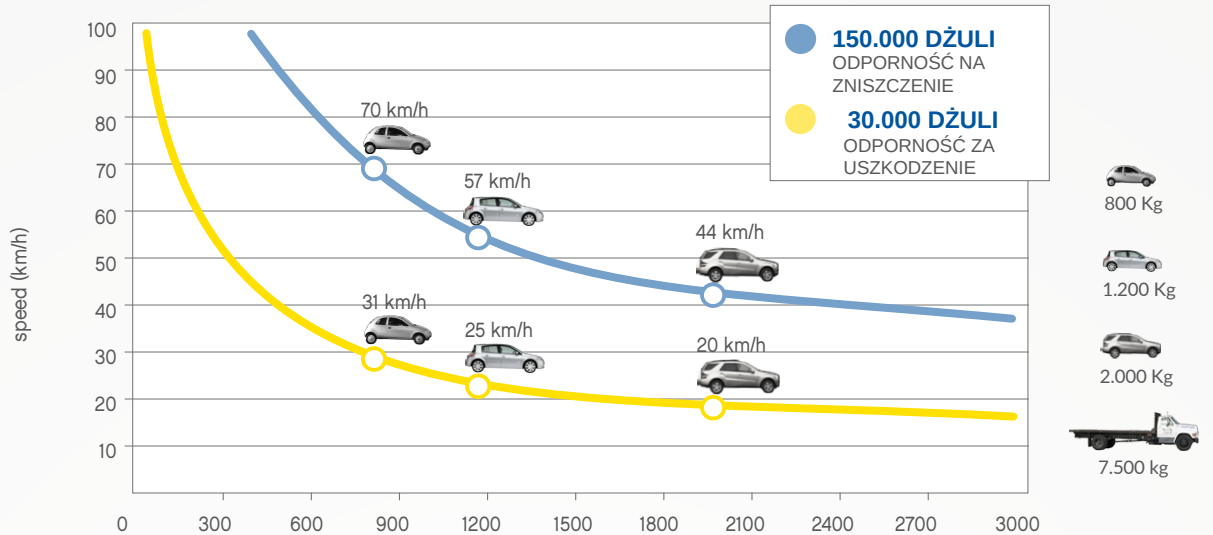

LUX 275/K4-700

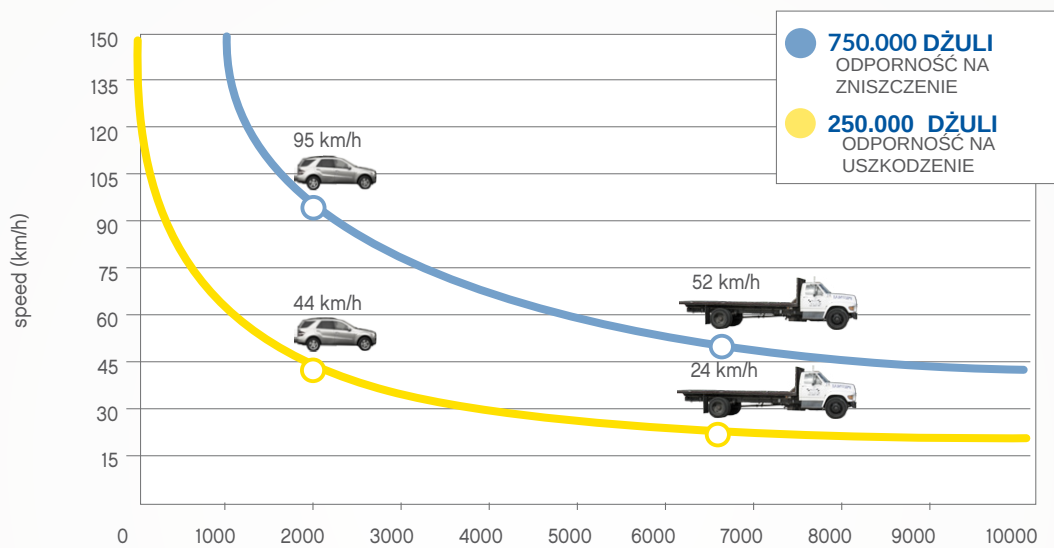

LUX 275/K12-900

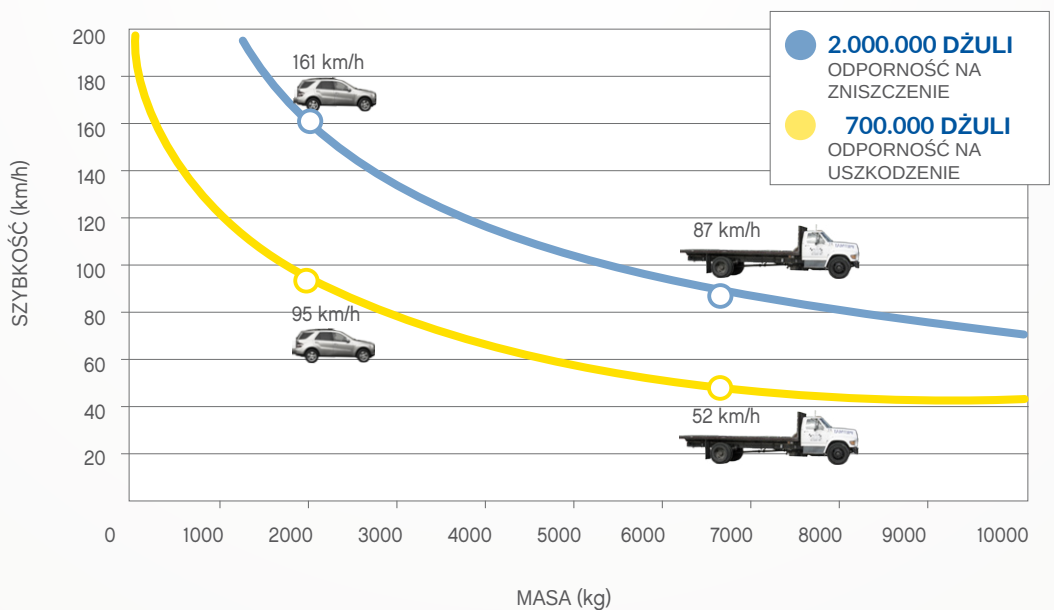

PILOMAT

100% MADE IN ITALY

PPHU HERZ | Ługi 74 | 05-400 Otwock
 biuro@napedy24.pl
 tel. (22) 788 10 44, (22) 788 25 82 godziny pracy:
 pon-pt. 9-17, sob 9-13

LUX_DATASHEET.16

STR.2/2
 REVIEW 07/03/2016